
LN24.0030

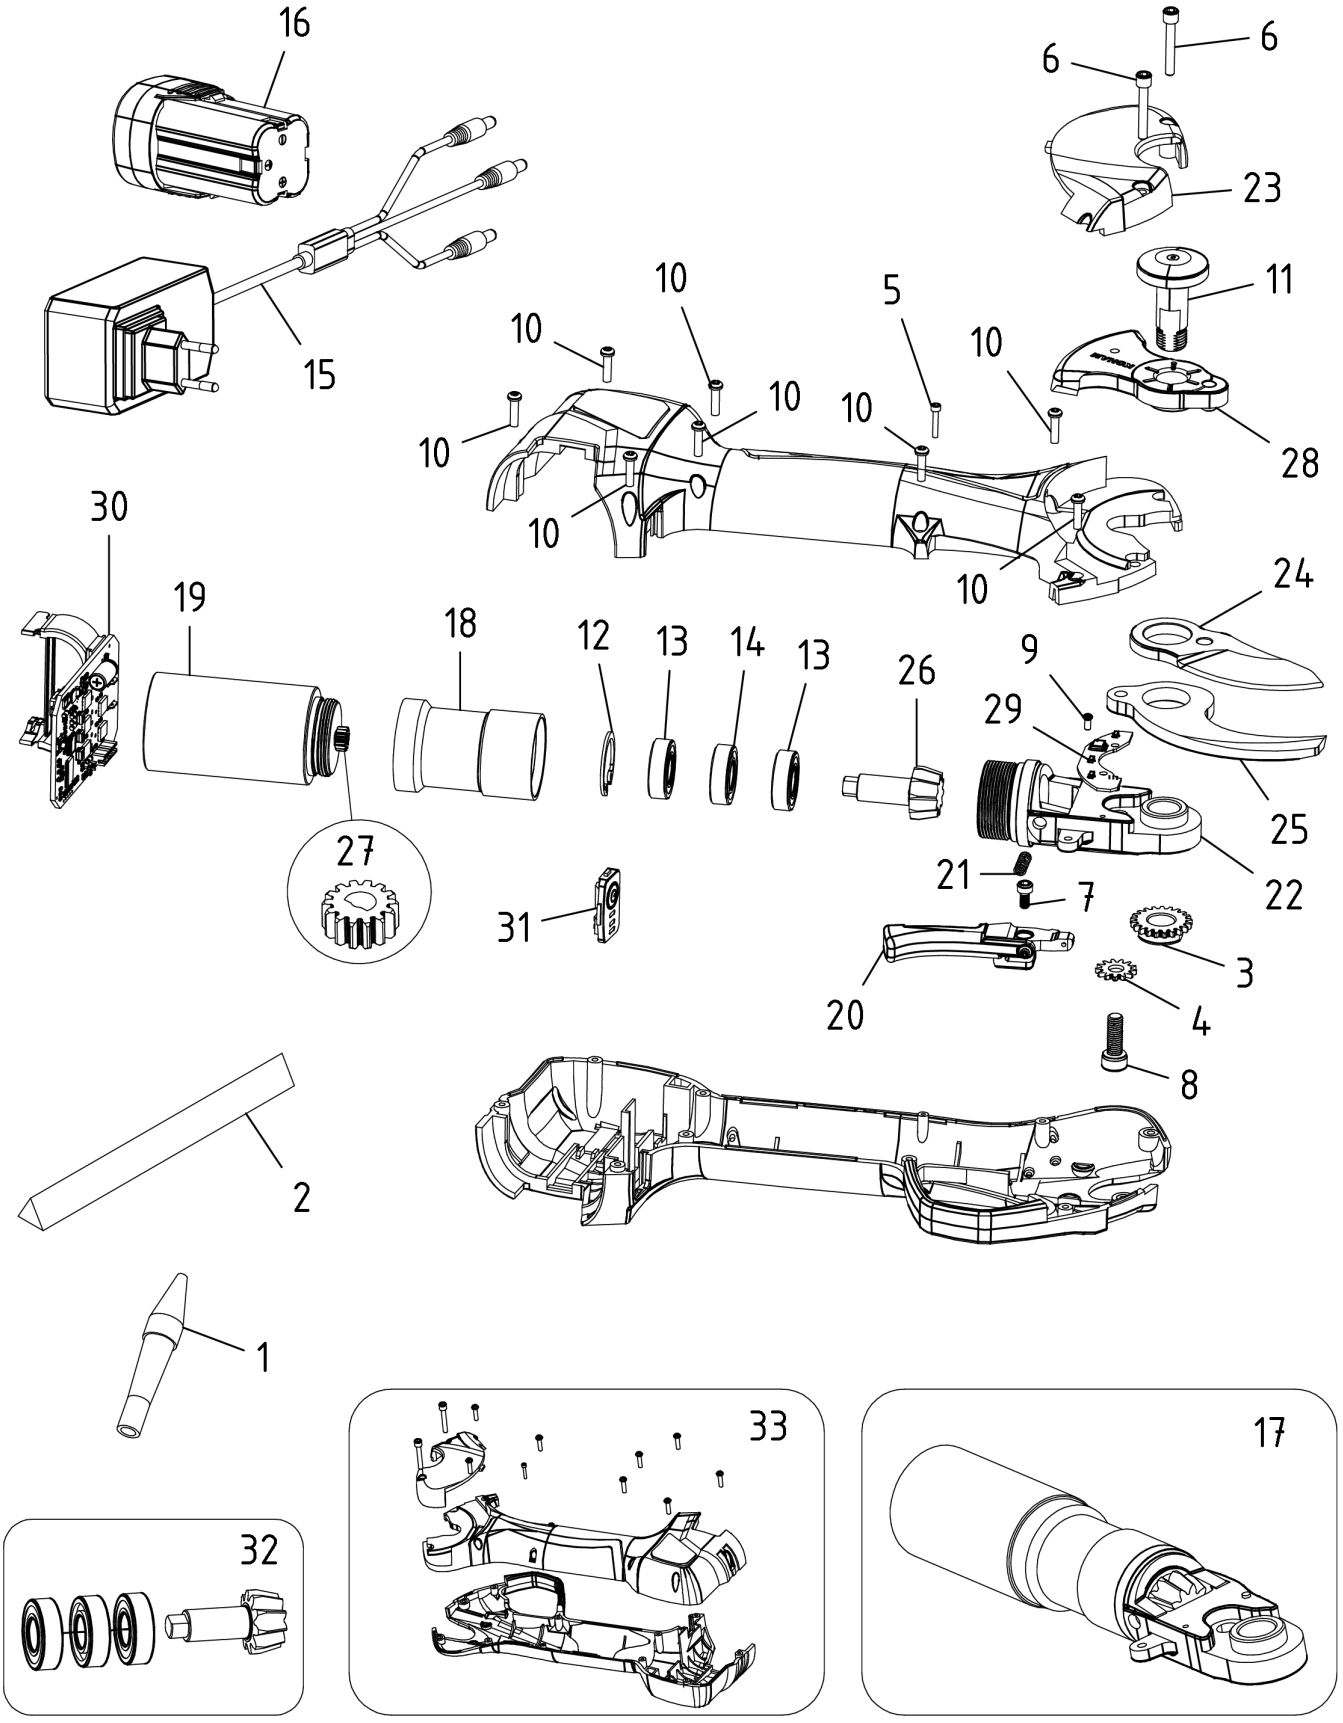

INFORMAZIONI TECHNICHE

Taglio Ø	32 mm
Voltaggio Nominale	14,4 V (16,8 V MAX)
Capacità	2,5 Ah
Autonomia	2 - 3 h x batteria
Tempo di ricarica	1,5 - 2 h x batteria
Peso con batteria	0,960 kg
Peso senza batteria	0,730 kg

CAMPAGNOLA UFF. TECNICO RICAMBI - RIPRODUZIONE VIETATA


16
15
6
6
23
10
10
10
10
10
10
5
10
11
28
30
19
18
12
13
14
13
26
9
29
24
25
22
27
31
21
7
3
4
20
8
2
1
33
32
17

Forbice elettrica SL32 V1

Ref.	Codice	Qtà	Descrizione
1	0134.0329	1	Ugello bomboletta Spray
2	0180.0100	1	Pietra triangolare
3	Y100.0101	1	Dado perno lama Stark M-L
4	Y101.0100	1	Rondella dentata
5	Y106.0101	1	Vite autofilettante a testa tonda Ø1.7x10
6	Y106.0102	2	Vite a cava esagonale M3x20
7	Y106.0103	1	Vite TCCE M3x6
8	Y106.0105	1	Vite a cava esagonale M5x14
9	Y106.0108	1	Vite M2x4
10	Y106.0147	8	Vite autofilettante TCIC M2.6x10
11	Y125.0101	1	Perno lama Stark M-L
12	Y126.0104	1	Anello Elastico I20
13	Y127.0110	2	Cuscinetto 619/9 schermato
14	Y127.0111	1	Cuscinetto 619/9
15	Y136.0101	1	Caricabatteria 16.8V Speedy
16	Y136.0114	1	Batteria Li-Ion 16.8V 2,5Ah
17	Y146.0101	1	Motore completo Stark M
18	Y146.0118	1	Riduttore STARK M
19	Y146.0119	1	Motore + pignone STARK M
20	Y148.0101	1	Grilletto con magnete Stark M
21	Y164.0101	1	Molla grilletto Stark M
22	Y171.0154	1	Corpo supporto lame STARK M
23	Y171.0157	1	Cover coperchio SL32
24	Y175.0102	1	Lama mobile Stark M
25	Y175.0103	1	Lama fissa Stark M
26	Y189.0113	1	Pignone riduttore Stark M
27	Y189.0120	1	Pignone motore STARK M-L
28	Y197.0101	1	Settore dentato con magnete Stark M
29	Y218.0102	1	Scheda Elettronica progressiva Stark M
30	Y218.0131	1	Scheda Elettronica di controllo SL32
31	Y245.0100	2	Pulsante di accensione
32	YPAC.0132	1	Pignone riduttore + cuscinetti
33	YPAC.0137	1	Kit covers SL32